

Сембрит ХД

Сембрит ХД - это твердый, прочный и способный выдерживать экстремальные климатические условия материал, который идеально подойдет для отделки цоколя здания.



- Плиты Сембрит ХД не подвержены гниению и распространению плесени
- Обеспечивают хорошую звукоизоляцию благодаря своей высокой плотности
- Предназначены для создания особо прочных конструкций
- Плиты Сембрит ХД имеют гладкую поверхность, которая может послужить прекрасной основой для различного рода финишной отделки или создания композиционных панелей


Размеры

Толщина	Размер /мм	Вес кг/м ²
9	1200 x 2500	14,3
9	1200 x 3050	14,3

Узнай больше на www.cembrit.ru

Сембрит Урбаннэйчер

Сембрит Урбаннэйчер - это плита, которая идеально подойдет для подшивки карнизов и фронтовых свесов вашего дома, а также для отделки фасада. Деревянные материалы недолговечны, они требуют постоянного ухода и ремонта. Плиты Сембрит Урбаннэйчер не нуждаются в уходе, благодаря своим прочностным характеристикам и устойчивости к экстремальным климатическим условиям, этот материал обладает особо длительным сроком службы.

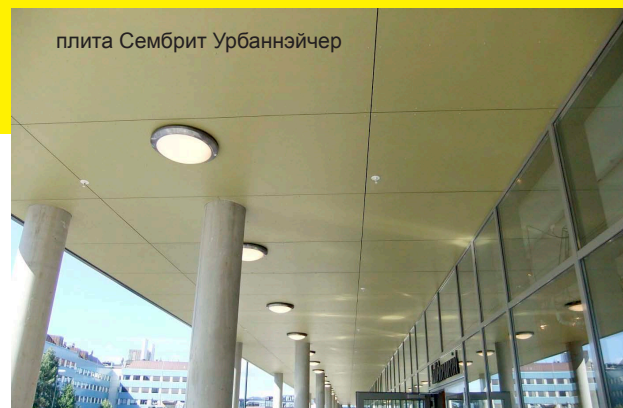

- Плиты Сембрит Урбаннэйчер - экологически чистый материал, который не содержит абсолютно никаких вредных и токсичных веществ, в том числе асбеста
- Плиты не гниют, не подвержены воздействию и распространению плесени и грибка. Предназначены для создания особо прочных конструкций
- Плиты Сембрит Урбаннэйчер выдерживают значительные температурные колебания, очень прочные и долговечные
- Не нуждаются в постоянном уходе и ремонте

Размеры

Толщина	Размер /мм	Вес кг/м ²
8	1200 x 2500	14,6
8	1200 x 3050	14,6

Узнай больше на www.cembrit.ru

БЕЗ АСБЕСТА

Информация о производителе:

Cembrit Oy, Finland
Тел./Факс: +358 19 287 61
e-mail: info@cembrit.ru

Офис в Москве:
+7 (495) 721-24-61
ул. Годовикова, д. 9, стр1



Ассортимент плит Сембрит

Сембрит Сауна Экранизация печей, противопожарные перегородки, отделка помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Сембрит Акваблок Гидроизоляция в жилых и общественных зданиях: ванные, кухни, школы, бассейны, спортивные центры, склады и промышленные здания.

Сембрит ХД Цоколь, потолочные покрытия, навесы, гаражи.
Сембрит Урбаннэйчер Фасады, карнизы



Область применения



Профессиональная огнезащита для бани и сауны



Компания Сембрит является правопреемником компании Минерит. Продукция Сембрит производится на заводах высокого технического уровня, обеспечивающих особый уровень качества, и реализуется через сеть филиалов и дистрибьюторов.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИНСКИЙ

ОГНЕЗАЩИТА

Сембрит Сауна

Плита Сембрит Сауна - это огнестойкая негорючая цементно-волокнистая плита с твердой поверхностью, не деформирующаяся под воздействием влаги.



- Плита хорошо выдерживает нагрузки и имеет ударопрочную поверхность
- Не гниёт и не разлагается под воздействием влаги
- Плита относится к классу абсолютно негорючих материалов (класс горючести НГ)
- Рабочая температура плиты от -80 °С до + 150 °С (это диапазон температур, при котором плита не меняет своих физико-механических свойств), максимальная температура нагрева 400 °С

Область применения: экранирование горячих печей в саунах; возведение огнестойких перегородок; облицовка стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности; защита от пожара путей эвакуации

Размеры

Толщина	Размер /мм	Вес кг/м ²
9	1200 x 630	10,5
9	1200 x 1275	10,5
9	1200 x 2550	10,5

Узнай больше на www.cembrit.ru

ОГНЕЗАЩИТА

Сембрит Сауна плиты окрашенные в массу

Плита Сембрит Сауна, окрашенная в массу - это идеальное дизайнерское решение для вашей сауны или бани. Материал обладает всеми качествами, как и серые листы Сембрит сауна, но представлен в четырех цветах.



Размеры




Толщина	Размер /мм	Вес кг/м ²
9	1200 x 630	10,5
9	1200 x 1275	10,5
9	1200 x 2550	10,5

Узнай больше на www.cembrit.ru

ОГНЕЗАЩИТА

Сембрит Сауна схема монтажа


Варианты защиты в зависимости от удаленности печи от стены	Защита 2 x ≥ 9мм	Без защиты
Раскаленная, не изолированная печь, t поверхности 350-600 °С	A=250 мм B=800 мм C=600 мм	A=1000 мм B=800 мм C=1200 мм
Разоженная, изолированная печь, t поверхности 140-350 °С	A=125 мм B=400 мм C=600 мм	A=500 мм B=400 мм C=600 мм

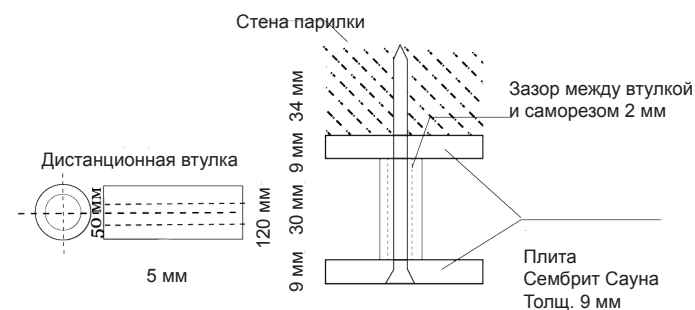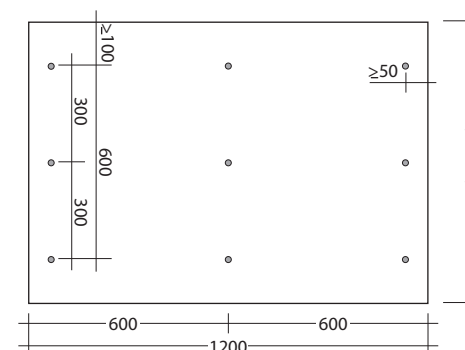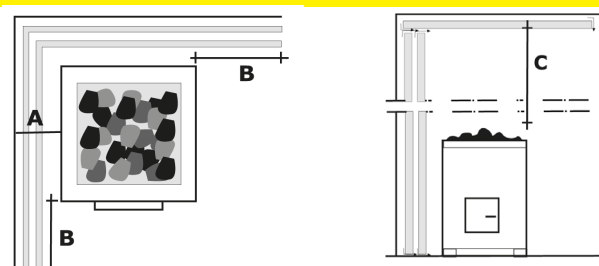

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Сембрит Акваблок

Панели Сембрит Акваблок - легкие фиброцементные конструкционные панели, которые идеальны как для стен так и для потолка. Прочность этих панелей сравнима с прочностью кирпичной кладки, за счет этого их можно применять в качестве основы для многих видов отделочных работ.

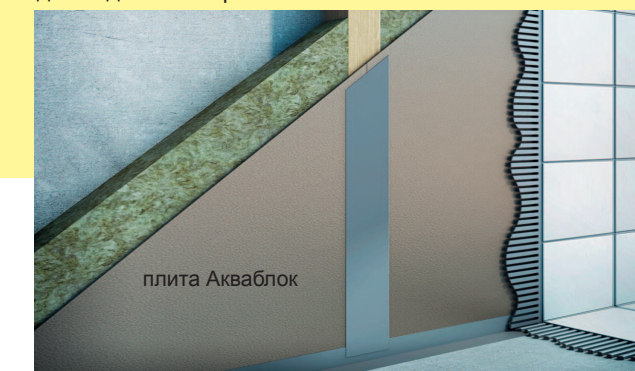

- Плита Акваблок - это тонкая, прочная, экологически чистая, влагонепроницаемая, невоспламеняемая плита, которая изготовлена из природных, экологически чистых материалов
- Это самый дешевый способ обеспечить во влажных помещениях 100 % гидроизоляцию стен и перегородок
- это единственная плита для влажных помещений, гидроизоляция которой с обеих сторон выполнена уже на заводе, благодаря чему материал не требует дополнительной подготовки и обработки при монтаже
- Плита Акваблок - это надежная гарантия от возникновения плесени и грибка во влажном помещении.
- Акваблок - это залог отличной адгезии с финишными отделочными материалами и гарантия долгой службы всей конструкции
- Водопоглощение не более 0,2%

Размеры

Толщина	Размер /мм	Вес кг/м ²
8	1200 x 2600	12,2

Узнай больше на www.cembrit.ru